

Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

<b>/ STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI RILEGATI A PUNTO METALLICO</b>	<b>2-5</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
MARGINI E ABBONDANZA	2
COLORI	3
RISOLUZIONE	3
FONT E TRACCIATI	3
FACCIAE (e AUTOCOPERTINATO)	3
GRAMMATURA INTERNO	4
COPERTINA	4
GRAMMATURA COPERTINA	4
PUNTO METALLICO	4
<b>/ NOBILITAZIONE COPERTINA</b>	<b>4-5</b>
PLASTIFICAZIONE	4
FINITURA UV	5
<b>/ STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI AD ALBUM RILEGATI A PUNTO METALLICO</b>	<b>6</b>
DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE	6
<b>/ STAMPA DI CATALOGHI SU CARTA ECO RILEGATI A PUNTO METALLICO</b>	<b>6-7</b>
GUIDELINES LOGO FSC	6-7
<b>/ CATALOGHI FORMATO TABLOID IN FORMATO GIORNALE CON/SENZA PUNTI METALLICI</b>	<b>7</b>
FACCIAE	7
GRAMMATURA	7
PUNTO METALLICO	7
COPERTINA	7
<b>/ STAMPA DI LISTINI E CATALOGHI CON RILEGATURA PUNTI OMEGA</b>	<b>8</b>
PUNTO OMEGA	8

## / STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI RILEGATI A PUNTO METALLICO



## FORMATO DEL FILE ESECUTIVO

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions. Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.



## ORIENTAMENTO DEL FORMATO

Nella stampa fronte-retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.




## MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

⚠ Ti consigliamo di tenere i testi a 10 mm dal margine interno e a 5 mm dai margini esterni per evitare che siano poco leggibili, troppo vicini alla cucitura o troppo prossimi al taglio.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

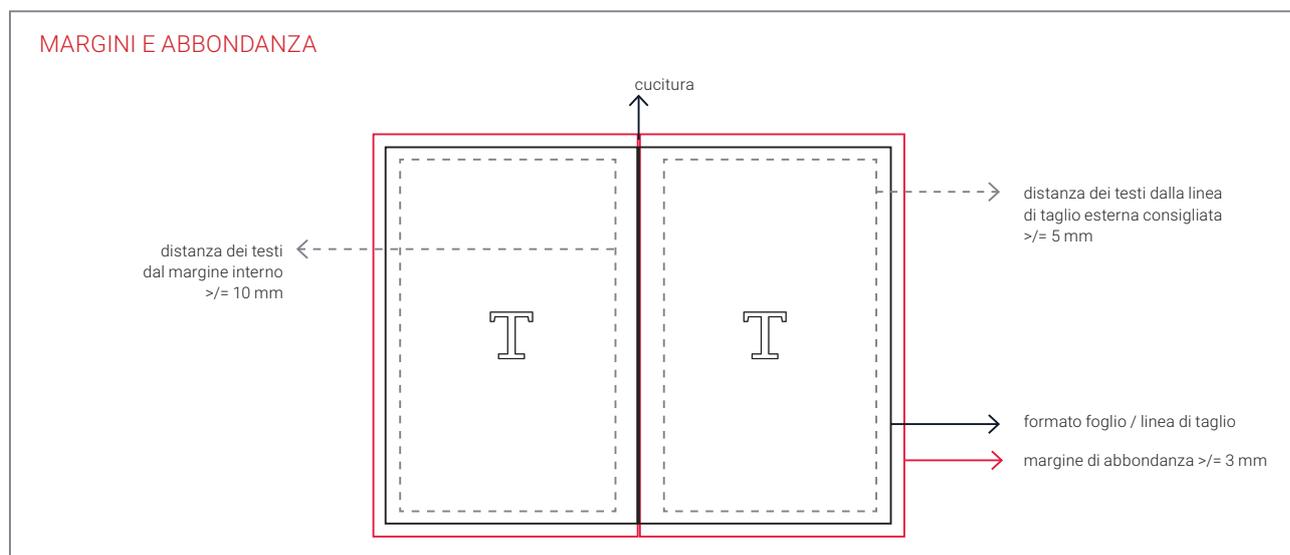



## COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



## RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



## FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



## FACCIAE (e AUTOCOPERTINATO)

Il numero di facciate da indicare nell'area di preventivazione, si intende esclusa la copertina che va fornita separatamente e dovrà essere sempre multiplo di 4.

⚠ La fogliazione massima accettata è di 72pp.

⚠ Se la copertina è stampata con la stessa carta usata per le pagine interne, si parla di stampato Autocopertinato. In questo caso nell'area di preventivazione inserisci anche le facciate della copertina che saranno sempre 4. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna della copertina chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche e non stampate.

⚠ L'esportazione del PDF dovrà essere a pagina singola (non affiancate) e in sequenza nello stesso file. Non verranno accettati PDF a pagine affiancate.

⚠ Le facciate bianche vanno conteggiate e inserite sul file quando necessario.

⚠ Il file inviato verrà stampato in sequenza così come ricevuto.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

**GRAMMATURA INTERNO**

La grammatura consigliata per la stampa dell'interno è 80-150 gr.


**COPERTINA**

Nel caso invece non sia un Autocopertinato, prepara un PDF con l'intera Copertina stesa, la cui dimensione totale sarà uguale a 2 volte la dimensione delle facciate.

Se la copertina è stampata fronte-retro inviaci un pdf con due pagine:

- prima pagina del pdf (esterno): posiziona la 4<sup>a</sup> di copertina a sinistra e la copertina a destra.
- seconda pagina del pdf (interno): posiziona la 2<sup>a</sup> di copertina a sinistra e la 3<sup>a</sup> di copertina a destra.

⚠ Ricorda di aggiungere 5 mm di abbondanza per lato.

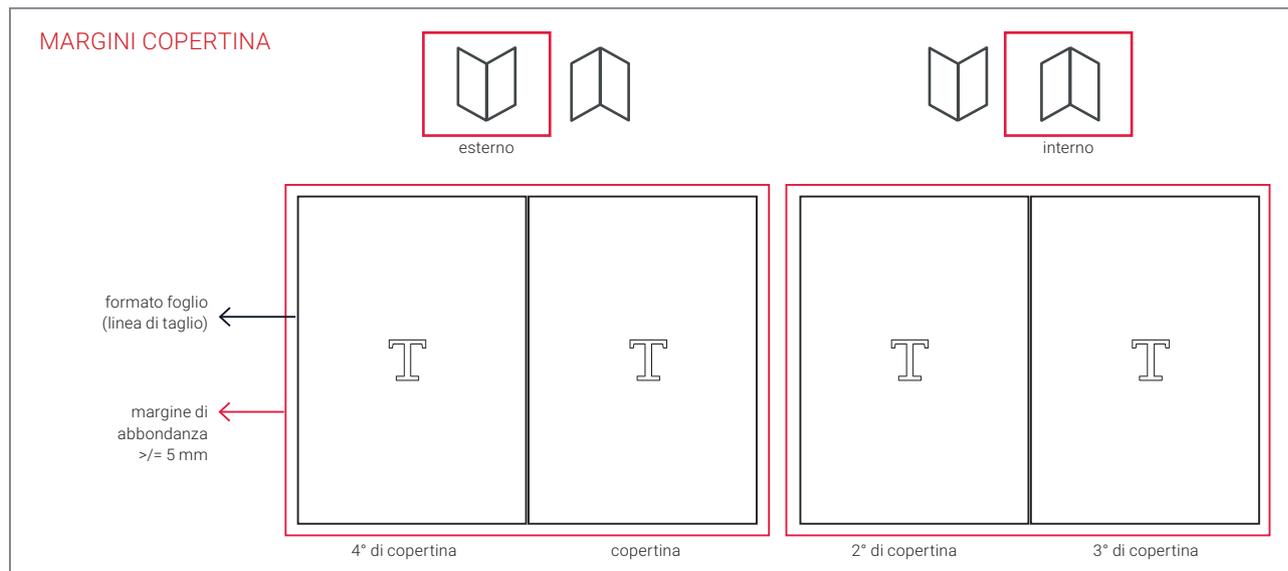**GRAMMATURA COPERTINA**

⚠ La grammatura consigliata per la stampa della Copertina è superiore ai 200 gr.

**PUNTO METALLICO**

⚠ Normalmente sono previsti 2 punti metallici ma, per prodotti di dimensione ridotta può essere applicato un solo punto metallico.

**/ NOBILITAZIONE COPERTINA**

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso delle finiture speciali ti consigliamo quanto segue.

**PLASTIFICAZIONE**

La Plastificazione può essere realizzata su una o entrambe le facciate a seconda della tipologia di prodotto.

Puoi scegliere dove presente tra Plastificazione Lucida, Plastificazione Opaca e Plastificazione Soft Touch e Plastificazione Antigraffio Opaca.

⚠ La plastificazione viene applicata solo sulle carte patinate e sopra una certa grammatura come indicato nella configurazione dei prodotti.



## / STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI AD ALBUM RILEGATI A PUNTO METALLICO

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della stampa Ad Album confezionati e rilegati a Punto Metallico ti consigliamo quanto segue.



### DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE

La dimensioni massima stampabile riferita al libro chiuso è il formato A4 (297x210 mm).

## / STAMPA DI CATALOGHI SU CARTA ECO RILEGATI A PUNTO METALLICO

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso delle Carte ECO certificate presso l'ente FSC nel rispetto dell'ambiente, vanno tenute in considerazione alcune le linee guida di seguito riportate.



### GUIDELINES LOGO FSC

- Il logo FSC può essere usato nella versione verticale o orizzontale indifferentemente.
  - Il logo FSC può essere usato nelle versioni Black (positive & negative) o Green (positive & negative)
  - Il logo FSC ha preferibilmente fondino bianco. Tuttavia è ammesso, nel caso non sia previsto proprio l'uso del bianco, di inserire il logo trasparente su fondino a tinta piatta, garantendo la piena leggibilità del logo FSC.
  - Vanno rispettati sia le dimensioni minime che i margini di rispetto indicati dall'ente certificatore.
- ⚠ La pagina o documento dove viene inserito il logo FSC verrà sottoposto ad approvazione da parte dell'Ente Certificatore. Nel caso questo respingesse il pdf per inappropriato uso del logo FSC verrete contattati dal nostro Reparto Tecnico.

LOGO FSC	BLACK POSITIVE	BLACK NEGATIVE	GREEN NEGATIVE	GREEN POSITIVE
	orizzontale			
	verticale			
DIMENSIONI E MARGINI				
	marginie di rispetto = h FSC	orizzontale	verticale	

⚠ Inserire nella grafica un box segnaposto di colore pieno (senza immagini e sfumature), secondo le guidelines indicate e specificando la variante colore selezionata (se possibile specificare tale scelta anche nelle note aggiuntive al momento della richiesta).

I loghi vettoriali verranno inseriti da noi in fase di stampa.



## / CATALOGHI FORMATO TABLOID IN FORMATO GIORNALE CON/SENZA PUNTI METALLICI

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della stampa in formato giornale con o senza punti metallici ti consigliamo quanto segue.



### FACCIATE

Il numero di facciate da indicare sarà sempre multiplo di 4 (e maggiore di 8).

Tutte le pagine dovranno essere a pagina singola (non affiancate) e in sequenza nello stesso file.

⚠ La stampa è necessariamente fronte-retro; le facciate bianche vanno conteggiate e inserite nel file quando necessario.

⚠ Il file inviato verrà stampato in sequenza così come ricevuto.



### DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE

La dimensioni massima stampabile per il formato Tabloid è 33x48 cm.



### GRAMMATURA

⚠ La scelta della grammatura della carta dev'essere effettuata in base al prodotto che si desidera stampare e può variare tra 80-135 gr.



### PUNTO METALLICO

L'opzione prevede la possibilità di applicare due punti metallici sul dorso del documento ma è possibile anche solo accavallare i quartini per un risultato simile al classico quotidiano ripiegato.



### COPERTINA

Se desiderato si può stampare la Copertina con grammatura diversa rispetto all'interno e mai superiore ai 170 gr. In tal caso va fornito un file a sè stante.

## / STAMPA DI LISTINI E CATALOGHI CON RILEGATURA PUNTI OMEGA

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della rilegatura con Punti Omega ti consigliamo quanto segue.



### PUNTI OMEGA

Normalmente è prevista la rilegatura con Punti Omega per prodotti non superiori al formato A4. La rilegatura prevede 4 o 2 fori con diametro di 5 mm a interasse 80 mm.