


Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

<b>/ STAMPA DI RACCOGLITORI AD ANELLI PERSONALIZZATI CON COPERTINA IN CARTONE</b>	<b>2-7</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
RACCOGLITORI	2-3
MARGINI E ABBONDANZA RIVESTIMENTO ESTERNO (PLANCIA)	3-4
DORSO RACCOGLITORI E ANELLI	4
COLORI	4-5
RISOLUZIONE	5
FONT E TRACCIATI	5
GRAMMATURA RIVESTIMENTO ESTERNO (PLANCIA)	5
PLASTIFICAZIONE	5
FINITURA UV	5-6
MARGINI E ABBONDANZA RIVESTIMENTO INTERNO DEL RACCOGLITORE (FODERA)	7
GRAMMATURA RIVESTIMENTO INTERNO (FODERA)	7
<b>/ STAMPA DI RACCOGLITORI AD ANELLI CON COPERTINA IN PVC</b>	<b>8-9</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	8
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	8
MARGINI E ABBONDANZA	9
COLORI	9
RISOLUZIONE	9
FONT E TRACCIATI	9
GRAMMATURA	9


**/ STAMPA DI RACCOGLITORI AD ANELLI PERSONALIZZATI CON COPERTINA IN CARTONE**

-  **FORMATO DEL FILE ESECUTIVO**  
 Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.  
 Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.  
 Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.
-  **ORIENTAMENTO DEL FORMATO**  
 ⚠ La stampa sarà con orientamento verticale, mentre non è prevista con orientamento ad album.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.

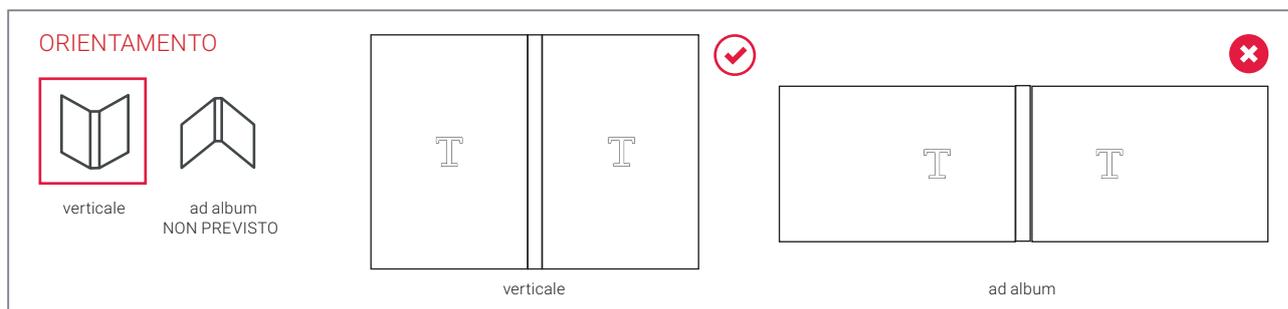

-  **RACCOGLITORI**  
 Il Raccoglitore, dovendo contenere un blocco di Schede in formato A4/A5, dovrà avere una dimensione maggiore rispetto al formato Scheda. Troverai disponibili 3 diversi formati per ciascuna di esse e come di seguito:

Scheda A4 Raccoglitore 53.5x31.5 cm Ø20		Scheda A5 Raccoglitore 41.5x22.5 cm Ø20
Scheda A4 Raccoglitore 54.5x31.5 cm Ø30		Scheda A5 Raccoglitore 44.5x22.5 cm Ø30
Scheda A4 Raccoglitore 57.5x31.5 cm Ø40		Scheda A5 Raccoglitore 47.5x22.5 cm Ø40

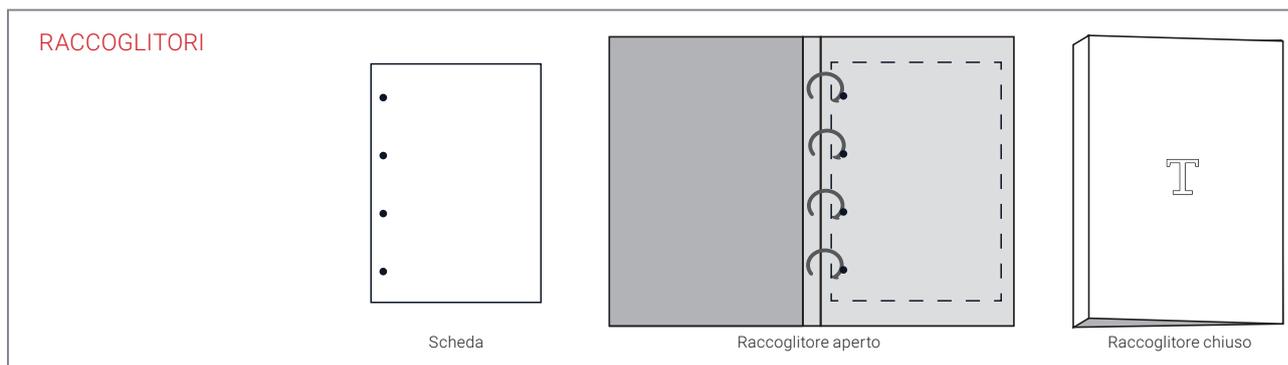


La dimensione del Raccoglitore è stata calcolata prevedendo per ciascun Ø di anelli una larghezza pari a Copertina sinistra + Dorso relativo al Ø selezionato + Copertina destra e precisamente:

Raccoglitore Ø20 A4 (25+3.5+25)x31.5 cm		Raccoglitore Ø20 A5 (19+3.5+19)x22.5 cm
Raccoglitore Ø30 A4 (25+4.5+25)x31.5 cm		Raccoglitore Ø30 A5 (20+4.5+20)x22.5 cm
Raccoglitore Ø40 A4 (26+5.5+26)x31.5 cm		Raccoglitore Ø40 A5 (21+5.5+21)x22.5 cm

Il Raccoglitore sarà composto da Rivestimento esterno (Plancia), Rivestimento interno (Fodera) e Anelli, in base al diametro dei quali cambia il dorso del raccoglitore.

⚠ La stampa è prevista stesa, non verranno quindi accettati PDF a pagina singola.

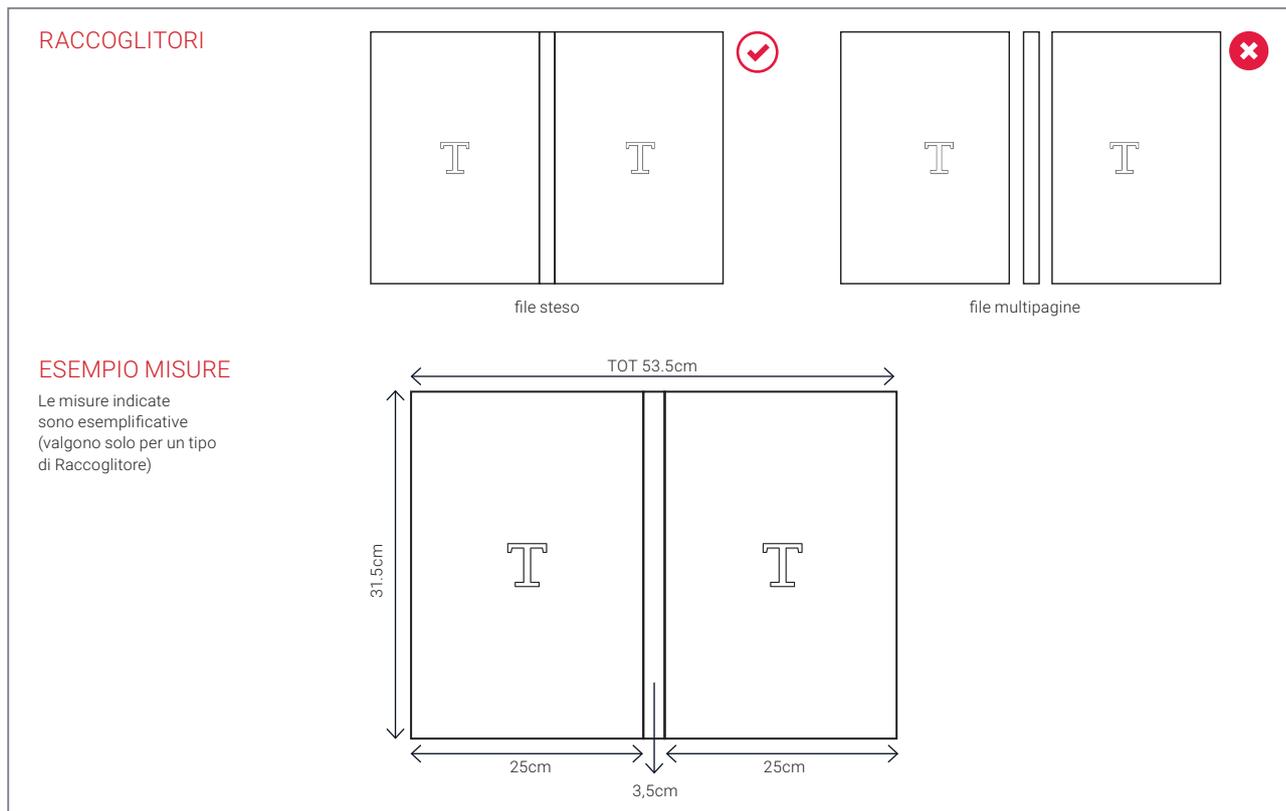

#### MARGINI E ABBONDANZA RIVESTIMENTO ESTERNO (PLANCIA)

La Plancia dei Raccoglitori ad anelli con Copertina in cartone ha un formato che risulta maggiore di qualche millimetro rispetto al formato finito del raccoglitore e precisamente:


- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - A4 D20: 57.5x35.5 cm | - A5 D20: 45.5x26.5 cm |
| - A4 D30: 58.5x35.5 cm | - A5 D30: 48.5x26.5 cm |
| - A4 D40: 61.5x35.5 cm | - A5 D40: 51.5x26.5 cm |

⚠ L'abbondanza minima richiesta per la stampa infatti è di 20 mm per lato.

⚠ I crocini di taglio vanno impostati a 20 mm.

⚠ La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm.


⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

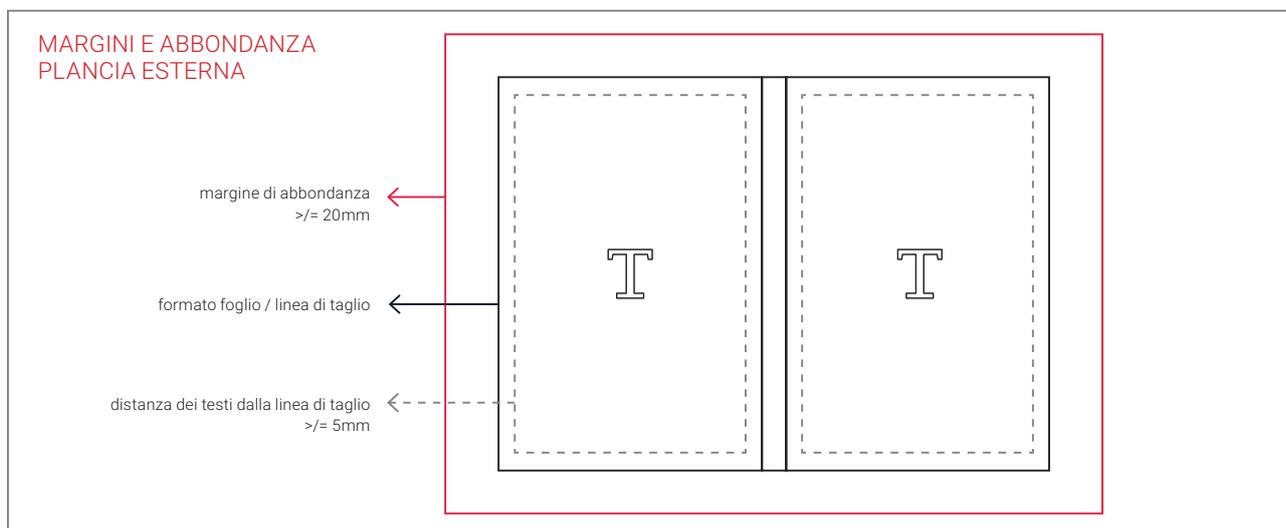

⚠ La Plancia è stampabile su un solo lato (esterno); prepara quindi un PDF con l'intera Copertina stesa come sopra illustrato. Posiziona la 4ª di Copertina a sinistra, la Copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni indicate.

⚠ Non verranno accettati PDF a pagina singola.


→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

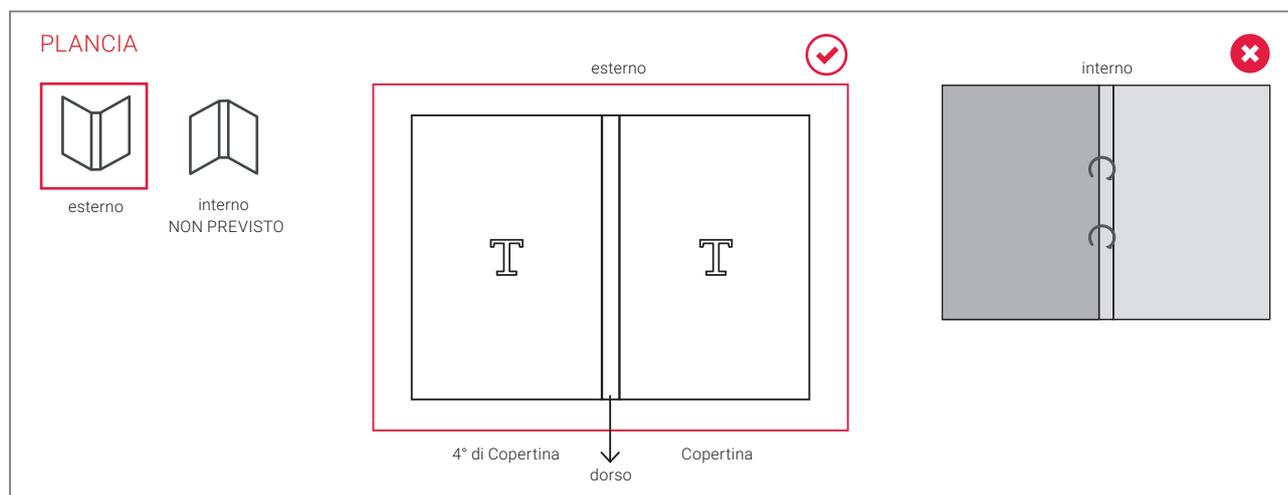

#### DORSO RACCOGLITORI E ANELLI

⚠ Il dorso dei raccoglitori ha spessore di 3,5 / 4,5 / 5,5 cm per accogliere rispettivamente le 3 misure di anelli:  $\varnothing$  20 / 30 / 40.

⚠ Il Raccoglitore per le Schede formato A4 può prevedere 2 o 4 anelli.

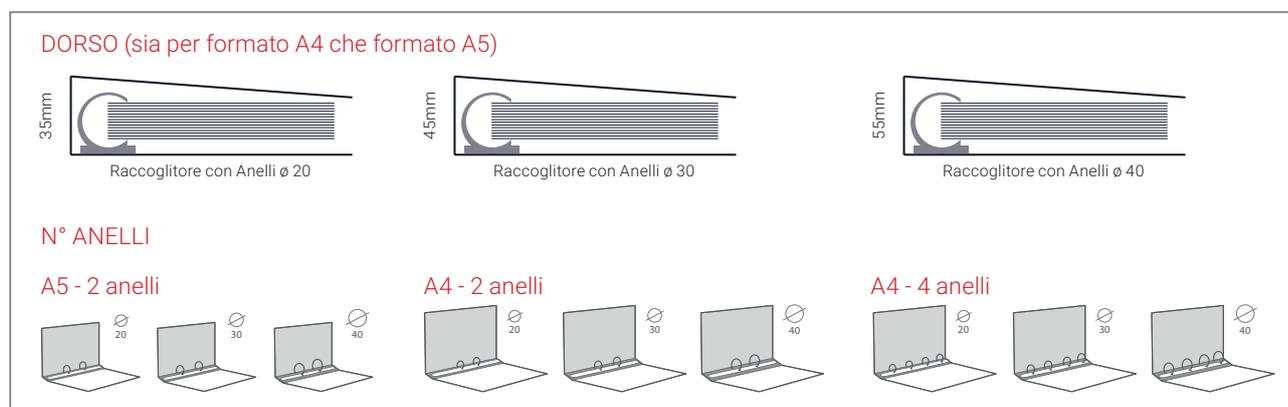

#### COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.


Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



stampa fronte/retro: andrà preparato un unico pdf con in sequenza i soggetti e relative pagine di UV: Soggetto1 (grafica Fronte e Retro + UV Fronte e Retro), Soggetto2 (grafica Fronte e Retro + UV Fronte e Retro), Soggetto3 (grafica Fronte e Retro + UV Fronte e Retro), etc.

\* Se nel retro non è previsto l'UV inserire comunque le pagine bianche. Ci aspettiamo quindi un pdf con 4 pagine x il numero di soggetti desiderati.

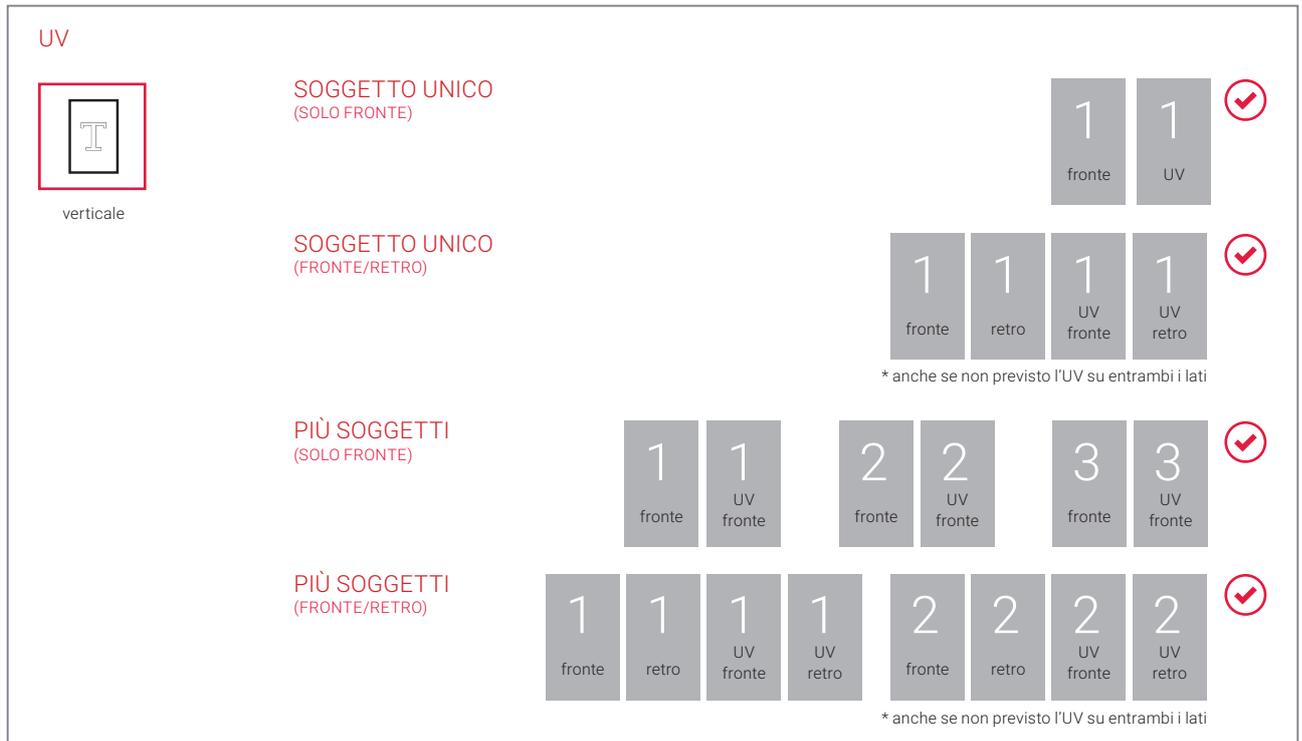

⚠ Per la realizzazione dei file UV: crea un campione colore tinta piatta al 100% (non usare retini o sfumature) per le parti che intendi siano nobilitate.


⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.

→ Puoi verificare le impostazioni su Anteprima Separazione Colore in Indesign® o Illustrator® oppure puoi vedere la separazione delle diverse lastre di stampa su Adobe Acrobat® su Visualizza > Strumenti > Stampa produzione > Anteprima di output.

 **MARGINI E ABBONDANZA RIVESTIMENTO INTERNO DEL RACCOGLITORE (FODERA)**  
 È possibile prevedere la stampa per il Rivestimento interno, ma ricorda che un solo lato verrà stampato mentre l'altro verrà incollato alla Copertina, come illustrato di seguito.

⚠ Prepara quindi un solo PDF a pagine affiancate, posizionando la 2<sup>a</sup> di Copertina a sinistra e la 3<sup>a</sup> di Copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni indicate.

⚠ Non verranno accettati PDF a pagina singola.

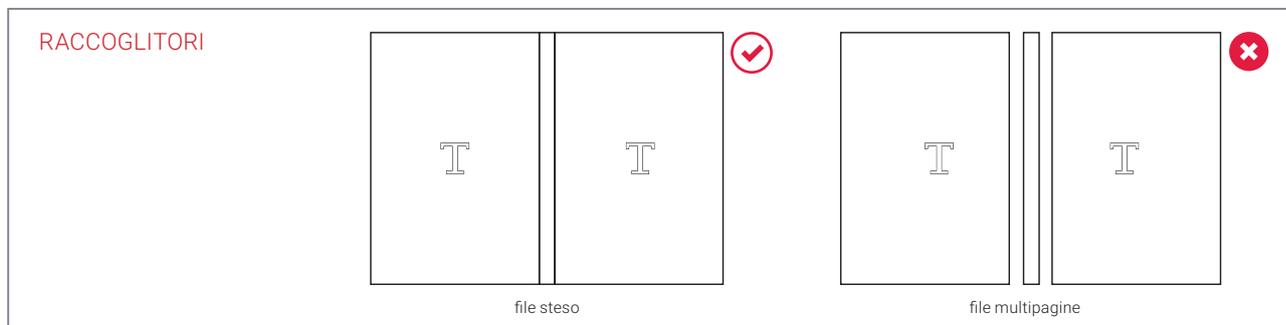

La dimensione della Fodera dovrà essere 20 mm inferiore (10 mm su ogni lato) rispetto al formato finito del Raccoglitore e precisamente:

Scheda A4 Ø20 Raccoglitore finito: 53.5x31.5 cm > Fodera 51.5x29.5 cm

Scheda A4 Ø30 Raccoglitore finito: 54.5x31.5 cm > Fodera 52.5x29.5 cm


Scheda A4 Ø40 Raccoglitore finito: 57.5x31.5 cm > Fodera 55.5x29.5 cm

Scheda A5 Ø20 Raccoglitore finito: 41.5x22.5 cm > Fodera 39.5x20.5 cm

Scheda A5 Ø30 Raccoglitore finito: 44.5x22.5 cm > Fodera 42.5x20.5 cm

Scheda A5 Ø40 Raccoglitore finito: 47.5x22.5 cm > Fodera 45.5x20.5 cm

⚠ La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 10 mm.

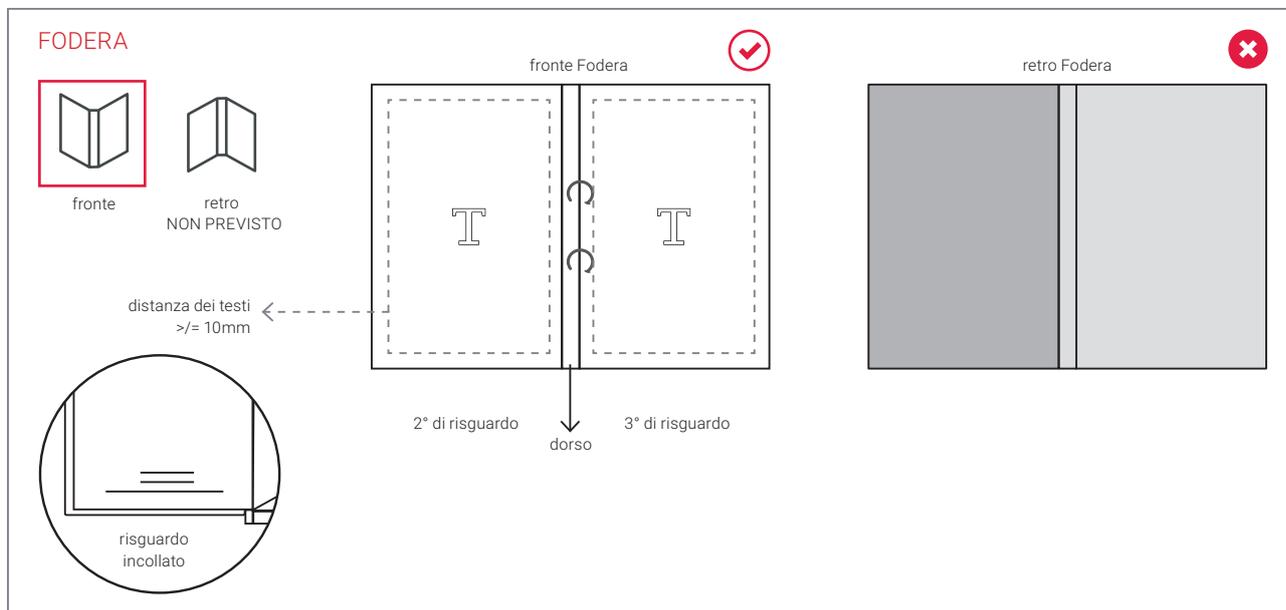

 **GRAMMATURA RIVESTIMENTO INTERNO (FODERA)**


Puoi scegliere per il Rivestimento interno tra la carta Usomano a 140 gr o Patinata Opaca 150 gr.

⚠ È possibile prevedere la stampa dei Risguardi solo sulla carta Usomano.

**/ PERSONALIZZAZIONE RACCOGLITORI AD ANELLI CON COPERTINA IN PVC**

Nel caso dei Raccoglitori ad anelli con Copertina in PVC, è possibile la personalizzazione di Copertina e Dorso su cartoncini da inserire nelle tasche trasparenti. In questo caso ti consigliamo quanto segue.

-  **FORMATO DEL FILE ESECUTIVO**  
 Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.  
 Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.  
 Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.
-  **ORIENTAMENTO DEL FORMATO**  
 ⚠ La stampa della Copertina e del DORSO saranno nel formato indicato nel compilatore secondo il prodotto da te selezionato e sarà con orientamento verticale.  
 ⚠ La stampa è prevista su un solo lato (fronte); prepara quindi un PDF singolo per la Copertina e un PDF per il Dorso.  
 ⚠ Non verranno accettati PDF a pagina affiancate o fronte/retro.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.

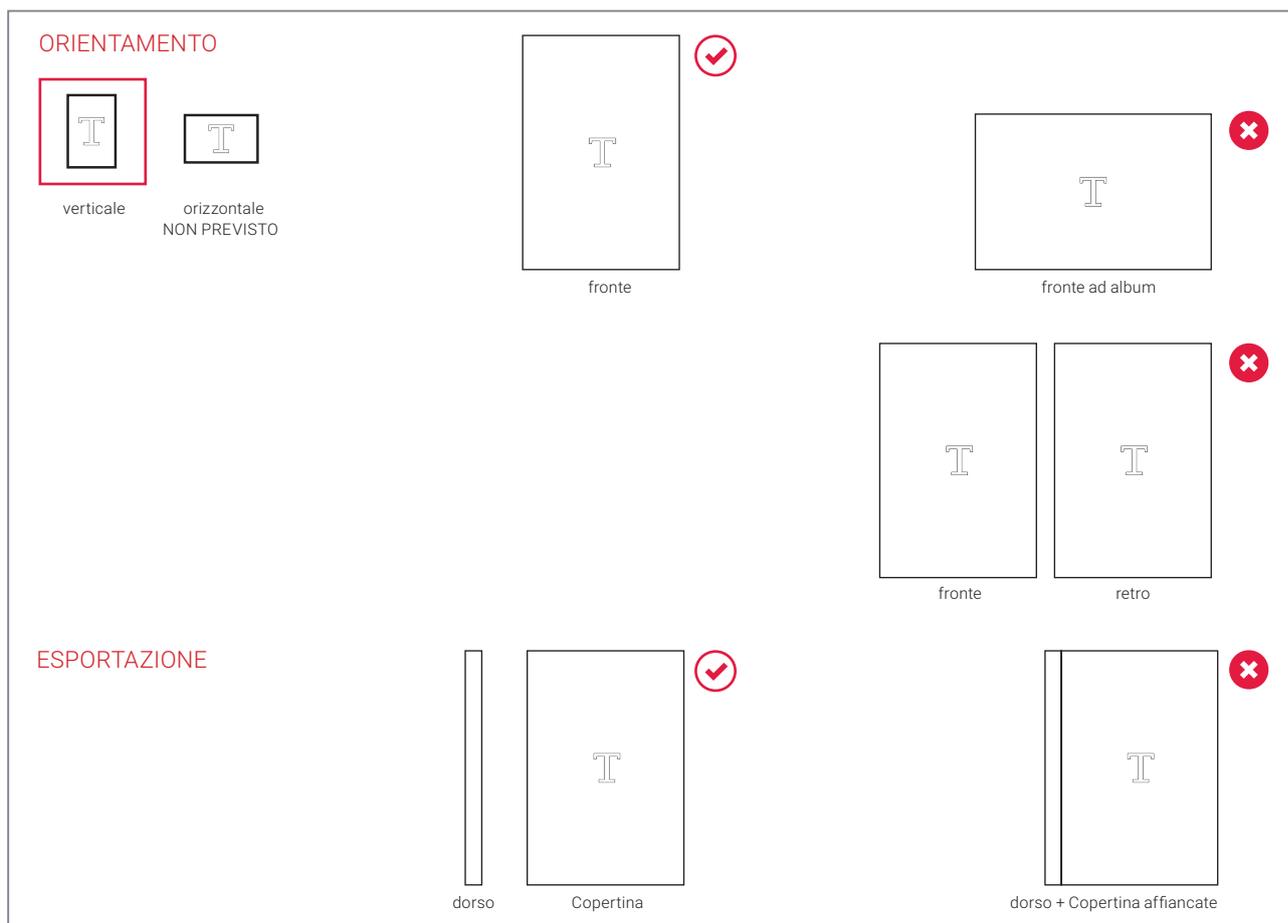




## MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

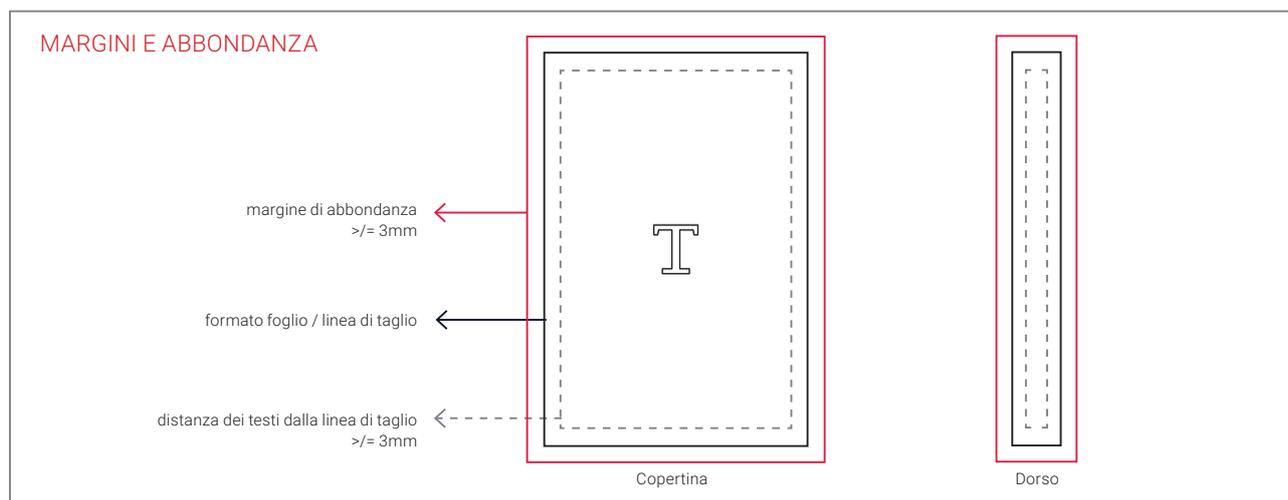

## COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



## RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



## FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



## GRAMMATURA

La grammatura prevista per la stampa di Copertina e Dorso dai 250 gr su carta Patinata.